

Tomcat を実際に起動してみます。


Tomcat を起動する

```
# source ~/.bashrc
```

環境変数を有効にし、起動して下さい。

```
# /usr/local/tomcat5/bin/startup.sh
```

で起動して下さい。

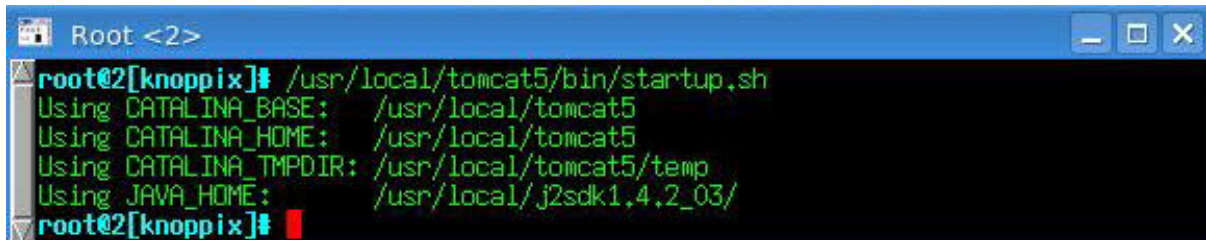


```
Root <2>
root@2[knoppix]# /usr/local/tomcat5/bin/startup.sh
Using CATALINA_BASE:   /usr/local/tomcat5
Using CATALINA_HOME:   /usr/local/tomcat5
Using CATALINA_TMPDIR: /usr/local/tomcat5/temp
Using JAVA_HOME:       /usr/local/j2sdk1.4.2_03/
root@2[knoppix]#
```

エラーが出ないか、確認し、ブラウザから、

```
http://localhost:8080/
```

にアクセスし、確認してみましょう。

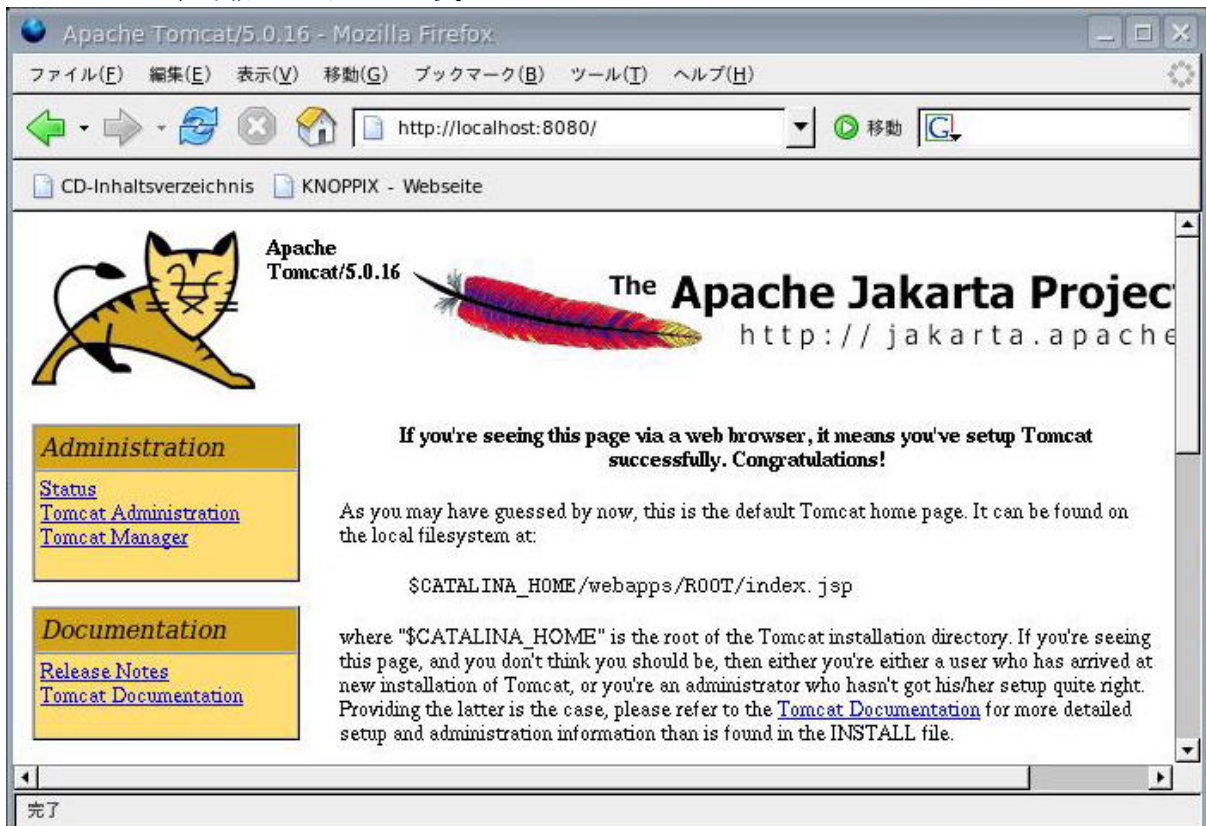

終了する

```
# /usr/local/tomcat5/bin/shutdown.sh
```

で、サービスを停止します。